
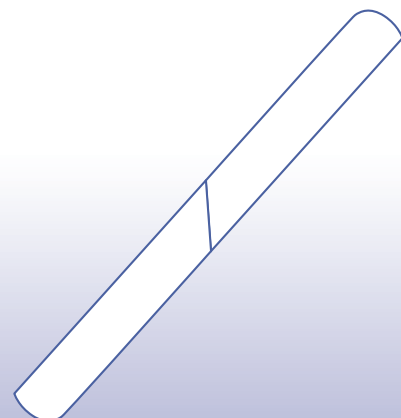


Plinthe réversible


Réalisation d'une coupe avec un angle de 45°.

Droit

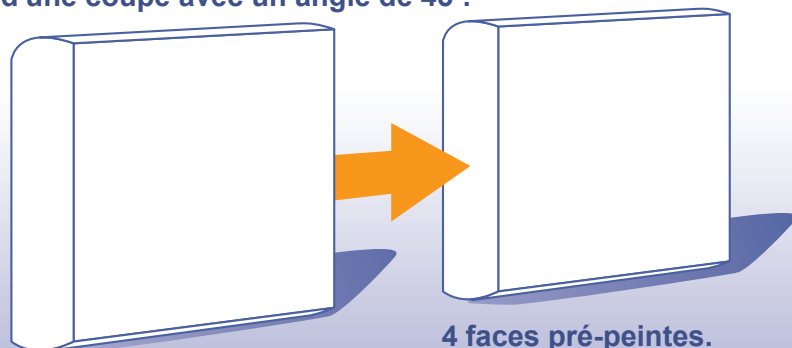

Pivotement de 180° sur l'axe de la largeur de la plinthe coupée.

Coin

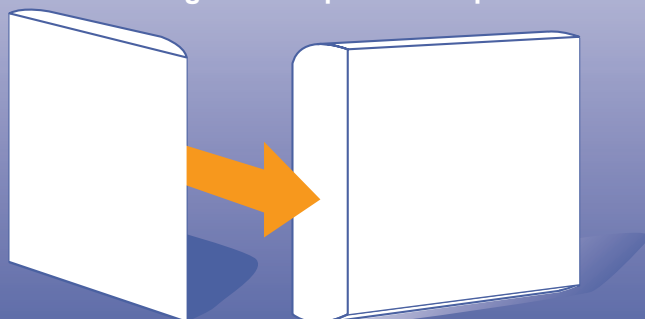


Avantages et description du produit :

- Pose plus facile et rapide: La réversibilité de la plinthe réduit de moitié le nombre de coupes de 45° et diminue le temps pour sa pose.
- Économie: Réduction de perte de matériaux de l'ordre de 3 à 5 centimètres par coupe.
- Quatre faces pré-peintes en blanc acceptant les différentes qualités de peinture.
- Arrondi au bas permettant le passage des câbles.
- Surface lisse au recto et au verso.
- Produits de conception HQE.
- Dessins et modèles déposés et protégés à l'OHMI européen.

Plinthe réversible

Profil	Modèle	Dimensions approximatives (épaisseur x hauteur x longueur)	Finition	Conditionnement (unités, paquets, palette et mètres)			
				Un Paquet (unités)	ml	Une Palette (paquets)	ml
		mm	Pré-peinte				
	1	10 x 70 x 3660	4 faces	10	36.60	90	3 294
	5	10 x 95 x 3660	4 faces	10	36.60	70	2 562
	6	14 x 85 x 3660	4 faces	6	21.96	96	2 108
	11	12 x 70 x 3660	4 faces	7	25.62	112	2 869

Plinthe non-réversible

Profil	Modèle	Dimensions approximatives (épaisseur x hauteur x longueur)	Finition	Conditionnement (unités, paquets, palette et mètres)			
				Un Paquet (unités)	ml	Une Palette (paquets)	ml
		mm	Pré-peinte				
	3	10 x 70 x 3660	3 faces	10	36.60	90	3 294
	2	10 x 95 x 3660	3 faces	10	36.60	70	2 562
	4	14 x 85 x 3660	3 faces	6	21.96	96	2 108
	10	12 x 70 x 3660	3 faces	7	25.62	112	2 869