
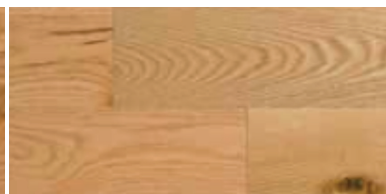


Parquet massif brut en Red Oak (Chêne rouge)

Chêne rouge canadien Brut (rainures et languettes)

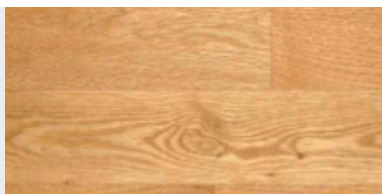

Produits (grade)

Sélect & Meilleur (S&M)

Pacifique (PA)

Héritage (HE)

Caractéristiques

Grade	Select&Meilleur (S&M)	Pacifique (PA)	Héritage (HE)
Largeur (mm)	57,15	108	133,35
Épaisseur (mm)	20	20	20
Longueur (mm)	305 à 2108	254 à 2108	254 à 1981
Humidité (%)	6 à 8	6 à 8	6 à 8
Humidité relative requise (%)	37 à 45	37 à 45	37 à 45
Tolérance +/- (mm)	0,254	0,254	0,254
Finition	brute	brute	brute
Type de pose	Clouée ou agrafée	Clouée ou agrafée	Clouée ou agrafée
Micro chanfrein	aucun	aucun	aucun
Garantie structure	à vie	à vie	à vie
Conductivité thermique (W/m.K)	0,18	0,18	0,18
Densité (kg/m ³)	690	690	690
Dureté Brinel (N/mm ²)	36	36	36
Certifications	FSC/CE	FSC/CE	FSC/CE

Conditionnement et palettisation

Produit	Quantité par paquet (m ²)	Dimension du paquet (cm) (longueur x largeur x hauteur)	Dimension de la palette (cm) (longueur x largeur x hauteur)	Quantité par palette (m ²)	Poids de la marchandise(Kg)
S&M	1,86	218 x 25 x 8	218 x 99 x 114	104	1 478
PA	1,77	218 x 25 x 8	218 x 99 x 114	98,85	1 404
HE	2,04	200 x 28,5 x 8,25	200 x 114 x 109	106,28	1 510

Description de l'apparence

Select & Meilleur (S&M)

Faible variation de la couleur, allant du brun moyen au beige pâle. Nœuds sains de moins de (3 mm). Stries de minéral de moins de 3 mm par 100 mm.

Pacifique (PA)

Mélange des grades Sélect et Meilleur (75%) et Naturel (25%).

Variation prononcée de la couleur du brun foncé au brun pâle.

Stries de minéral acceptées seulement si elles ne sont pas fendues au centre. Gerces acceptées. Alvéoles de 6 mm.

Héritage (HE)

Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun foncé au brun pâle. Toutes les teintes naturelles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans limite. Tous les nœuds, sains ou non, d'un maximum de 25,4 mm de large sur 12,5 mm de profond, ainsi que d'autres imperfections, dont des trous de surface, sont atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et mécaniques présentes sont acceptées, y compris les fentes, pourvu que la planche soit solide à l'installation. Gerces acceptées. Alvéoles