
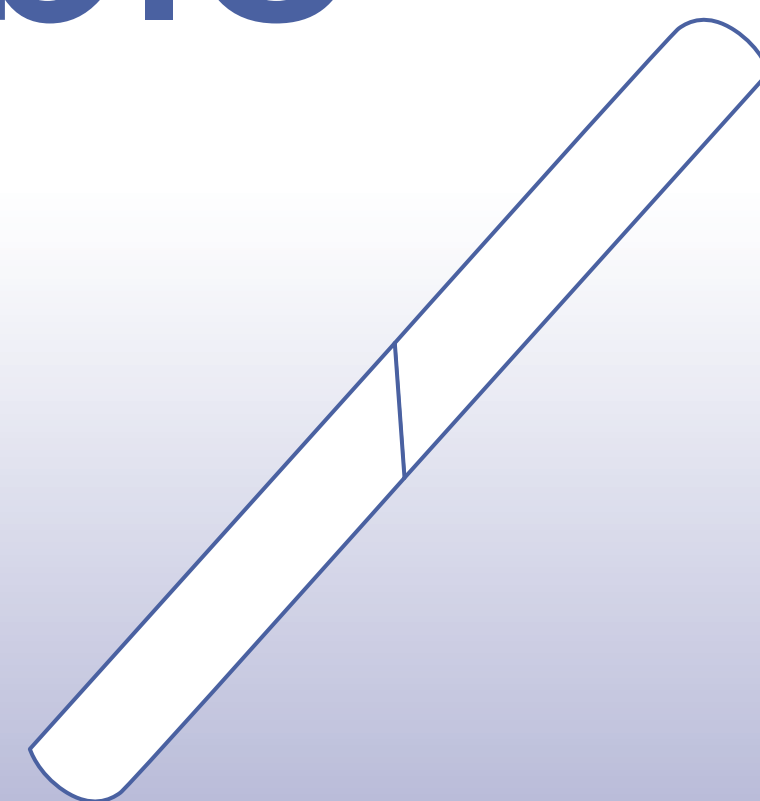


# Plinthe réversible


Réalisation de la coupe

Droit

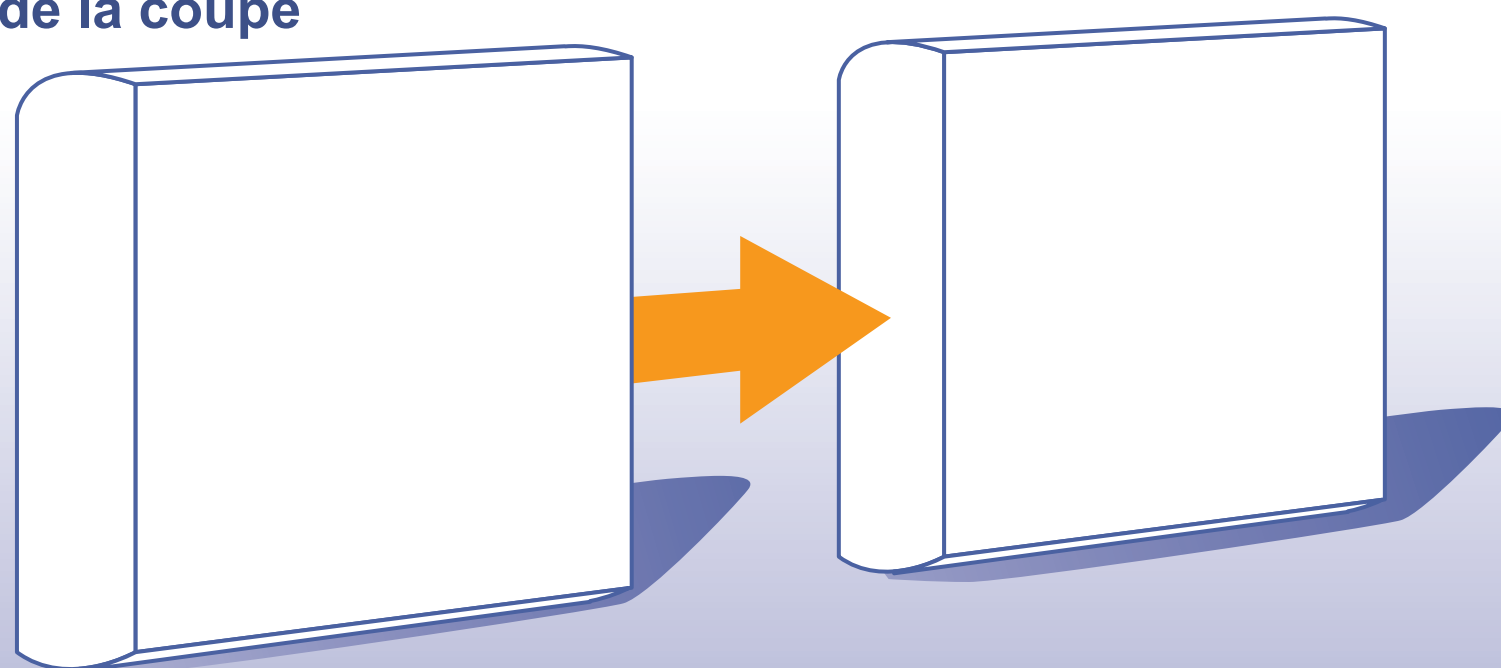

Utilisation de la plinthe par retournement de la plinthe coupée

Coin

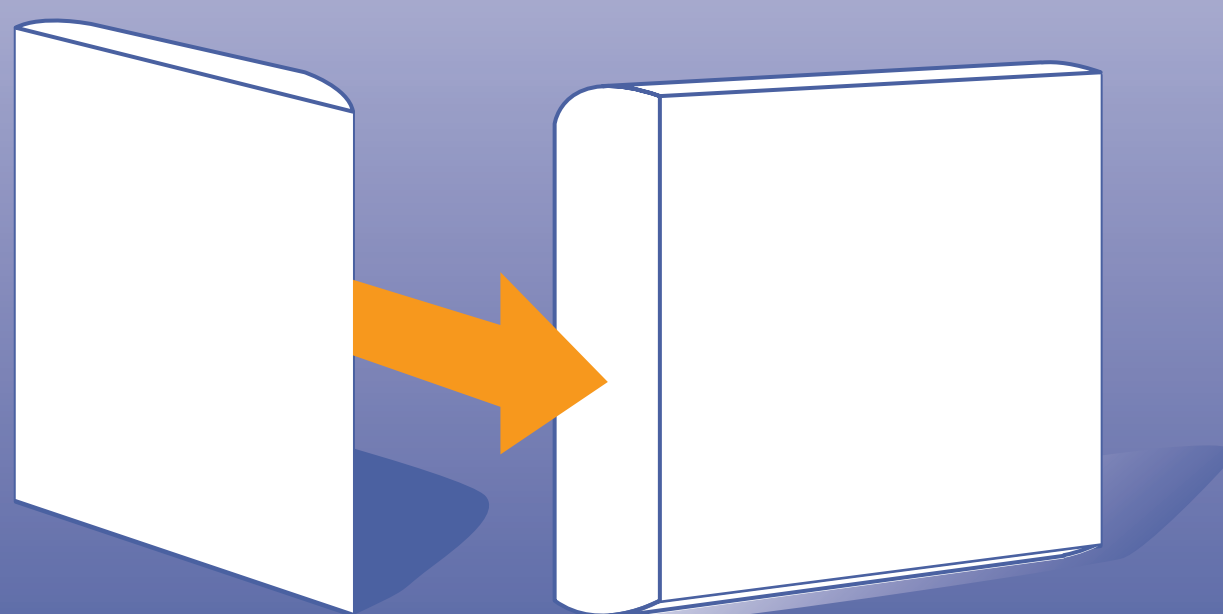

## Description du produit :

- Surface ultra-lisse au recto et au verso.
- Éléments pré-peints blancs acceptant toutes les qualités de peinture.
- Résiste dans les milieux humides.
- Modèles réversibles pour la pose sur coupe à 45°.
- Produits de qualité PEFC.
- Produits de conception HQE.
- Dessins et modèles protégés et déposés à l'OHMI européen.

### Plinthe réversible

Profil	Modèle	Dimensions approximatives (épaisseur x hauteur x longueur)	Finition	Conditionnement (unités, paquets, palette et mètres)			
				Un Paquet (unités)	ml	Une Palette (paquets)	ml
		mm	Pré-peinte				
	1	10 x 70 x 3660	2 faces	10	36.60	90	3 294
	5	10 x 95 x 3660	2 faces	10	36.60	70	2 562
	6	14 x 85 x 3660	2 faces	6	21.96	96	2 108
	11	12 x 70 x 3660	2 faces	7	25.62	112	2 869

### Plinthe non-réversible

Profil	Modèle	Dimensions approximatives (épaisseur x hauteur x longueur)	Finition	Conditionnement (unités, paquets, palette et mètres)			
				Un Paquet (unités)	ml	Une Palette (paquets)	ml
		mm	Pré-peinte				
	3	10 x 70 x 3660	1 face	10	36.60	90	3 294
	2	10 x 95 x 3660	1 face	10	36.60	70	2 562
	4	14 x 85 x 3660	1 face	6	21.96	96	2 108
	10	12 x 70 x 3660	1 face	7	25.62	112	2 869