
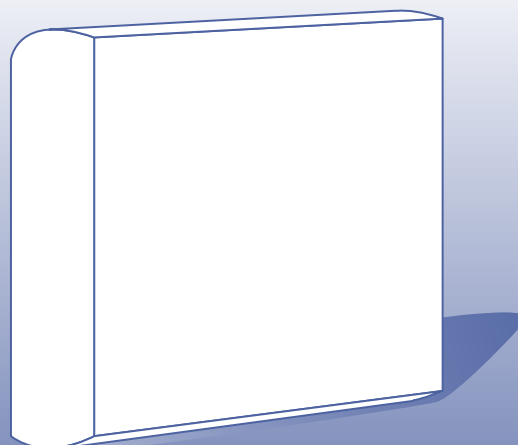


Plinthe Laquée

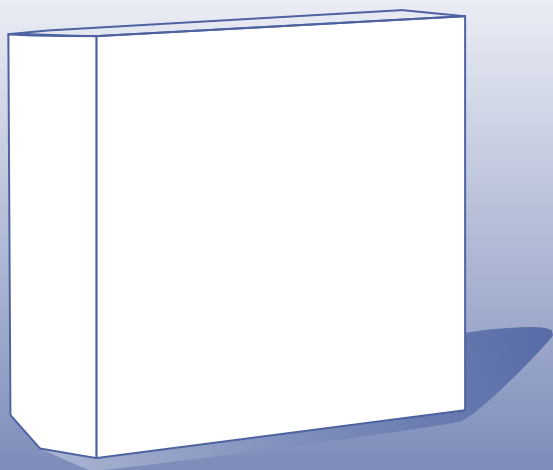

Description du produit :

- Produit fini.
- Trois surfaces laquées.
- Endos de la plinthe pré-peint.
- Résiste dans les milieux humides.
- Traitement contre les égratignures.
- Produit de qualité FSC.
- Paquet de 10 unités enrobés d'un film plastique.
- Couleur : blanc (RAL 9010).

Plinthe laquée.

Profil	Modèle	Dimensions approximatives (épaisseur x hauteur x longueur)	Finition	Conditionnement (unités, paquets, palette et mètres)			
				Un Paquet (unités)	ml	Une Palette (paquets)	ml
		mm	Laquée				
	1L	10 x 70 x 3660	3 faces	10	36.60	70	2 562
	3L	10 x 70 x 3660	3 faces	10	36.60	70	2 562

Spécifications techniques des panneaux MDF utilisés dans la fabrication des plinthes laquées.

Caractéristiques techniques des panneaux MDF	Normes	Unités	Valeur	Tolérances
Densité	EN 323	kg/m ³	720	± 25
Résistance	EN 310	N/mm ²	29	± 5
Module d'élasticité	EN 310	N/mm ²	2 300	± 500
Résistance à la traction	EN 319	N/mm ²	0.70	± 0.15
Gonflement	EN 317	%	8	-
Classe E1 formaldéhyde	EN 120	mg/100g	-	6.1